

Shinkai

First Hit Previous Doc Next Doc Go to Doc#

☐ Generate Collection Print

L59: Entry 34 of 39

File: DWPI

May 13, 1988

DERWENT-ACC-NO: 1988-171127

DERWENT-WEEK: 198825

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Stable optical recording medium - has polycarbonate substrate, silicon
condensate colloidal dispersion underlayer and dye cpd. recording layer

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

TDK CORP

DENK

PRIORITY-DATA: 1986JP-0255310 (October 27, 1986)

Search Selected Search All Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> JP 63108540 A	May 13, 1988		007	

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 63108540A	October 27, 1986	1986JP-0255310	

INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63108540A

BASIC-ABSTRACT:

Medium has (1) underlayer comprising colloidal particle dispersion of Si-condensate having 0.06-0.2 micron thickness on polycarbonate resin substrate and (2) optical recording layer of dye or dye compsn. on the underlayer.

ADVANTAGE - PC substrate deterioration is reduced, so that recording layer reflectivity deterioration is lowered and reproducing SN ratio is greatly improved.

In an example, underlayer liq. comprising Si(OC₂H₅)₄ dissolved in ethyl acetate-ethyl alcohol (10:11) mixt. was prepd. After the soln. was stood for 3-4 days, the soln. was diluted 10 times with n-propyl alcohol. The soln. was coated on 12 cm dia. polycarbonate substrate and the coated layer was treated at 60 deg.C for 30 min., in which silicon oxide colloidal particle size was 50-80 angstroms and the underlayer thickness was 0.005-0.25 microns. Optical recording layer comprising indolenine type cyanine dye and bisphenyl dithiol type quencher (bis-trichlorophenyl dithiol) Ni anion and cyclohexanone, was coated to a thickness of 0.05 microns on the underlayer.

BEST AVAILABLE COPY

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: STABILISED OPTICAL RECORD MEDIUM POLYCARBONATE SUBSTRATE SILICON
CONDENSATE COLLOID DISPERSE UNDERLAYER DYE COMPOUND RECORD LAYER

DERWENT-CLASS: A89 G06 P75 T03 W04

CPI-CODES: A05-E06B; A11-C04B2; A12-L03C; G06-A; G06-B01; G06-C06; G06-D07; G06-F05;

EPI-CODES: T03-B01; W04-C01;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 1292 2482 2499 2592 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 143 155 157 158 466 472 516 521 634 649

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1988-076354

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1988-130731

[Previous Doc](#)

[Next Doc](#)

[Go to Doc#](#)

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 昭63-108540

⑮ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)5月13日

G 11 B 7/24
B 41 M 5/26

B-8421-5D
V-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑭ 発明の名称 光記録媒体

⑯ 特 願 昭61-255310

⑰ 出 願 昭61(1986)10月27日

⑱ 発 明 者 新 海 正 博 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

⑲ 出 願 人 ティーディーケイ株式会社 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 石井 陽一

明 細 書

先行技術とその問題点

1. 発明の名称

光記録媒体

光記録媒体は、媒体と書き込みないし読み出しヘッドが非接触であるので、記録媒体が摩耗劣化しないという特徴をもち、このため種々の光記録媒体の開発研究が行われている。

2. 特許請求の範囲

ポリカーボネート樹脂基板上に、0.06～0.2μmの厚さのケイ素縮合物のコロイド粒子分散液の塗膜からなる下地層を有し、この下地層の上に、色素または色素組成物からなる記録層を有することを特徴とする光記録媒体。

このような光記録媒体のうち、暗室による現像処理が不要である等の点でヒートモード光記録媒体の開発が活発になっている。

3. 発明の詳細な説明

I 発明の背景

技術分野

本発明は、光記録媒体、特にヒートモードの光記録媒体に関する。

このヒートモードの光記録媒体は、記録光を熱として利用する光記録媒体であり、その一例として、レーザー等の記録光で媒体の一部を融解、除去等して、ビットと称される小穴を形成して書き込みを行い、このビットにより情報を記録し、このビットを読み出し光で検出して読み出しを行うビット形成タイプのものがある。

このようなビット形成タイプの媒体、特にそのうち、装置を小型化できる半導体レーザーを光源とするものにおいては、これまで、Teを主体とする材料を記録層とするものが大半をし

めている。

また、近年、Te系材料が有害であること、そして、より高感度化する必要があること、より製造コストを安価にする必要があることから、Te系にかえ、色素を主とした有機材料系の記録層を用いる媒体についての提案や報告が増加している（特願昭59-19715号等）。

このような色素等の記録層を有するビット形成タイプの光記録媒体では、感度およびS/N比の低下を防止するために、いわゆるエアースンドイッチ構造とすることが好ましい。

さらに、これらの色素を含む記録層を基板上に形成して、記録・再生を行う場合、通常、基板の裏面側から書き込み光および読み出し光を照射して記録・再生を行う。

しかし、基板としてポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂等の透明樹脂製の基板を用いる場合、記録層の塗布設層の際の塗布溶媒により樹脂基板表面がおかされ、記録層の反射率が低下

い範囲とされている上記塗膜の厚さ0.005~0.05 μ mでは、以下のような問題点があることが判明した。

上記下地層塗膜の厚さが0.005~0.01 μ m程度の場合には、上記の耐溶剤性が不十分であり、十分な反射率が得られない。

そこで、膜厚を0.01~0.05 μ m程度として、耐溶剤性をあげようとする、書き込みの際基板が熱によって損傷をうけ基板にもビットが形成されてしまい、ジッターが増加して安定な出力が得られない。

II 発明の目的

本発明の目的は、反射率が高く再生出力およびS/N比が高く、ビット形状が安定でジッターが少なく安定した再生出力が得られ、トラッキングエラー信号が大きくトラッキング制御が安定に行える光記録媒体を提供することにある。

し、読み出しのS/N比が十分高くとれないという欠点がある。

また、長期保存に際し、色素その他の添加物が基板樹脂中へ溶解拡散してしまい、反射率が低下してしまうようなおそれがある。

さらには、書き込みにより、基板が熱によってへこんでしまうなど損傷をうけ、これによってもS/N比が低下し、ジッターも増大する。

また、消去後のノイズが増大する。

これに対し、本発明者らは、基板上に下地層として、ケイ素系縮合物のコロイド粒子分散液の塗膜を用いる旨を提案している（特願昭59-60233号）。

これにより基板がアクリル樹脂の場合は上記不都合が改善されるものである。

ところで、基板材質としては、基板のソリ（吸湿性）、耐熱性等の点で、アクリル樹脂よりもポリカーボネート樹脂が好ましい。

しかし、基板としてポリカーボネート樹脂を用いると、特願昭59-60233号で好まし

III 発明の開示

このような目的は、下記の本発明によって達成される。

すなわち、本発明はポリカーボネート樹脂基板上に、0.06~0.2 μ mの厚さのケイ素縮合物のコロイド粒子分散液の塗膜からなる下地層を有し、この下地層の上に、色素または色素組成物からなる記録層を有することを特徴とする光記録媒体である。

IV 発明の具体的構成

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

本発明の光記録媒体の一例として、第1図に片面記録タイプの光記録ディスクを示す。

光記録ディスク1は、ディスク状の基板31上に、下地層5および記録層6を有する光記録部分2と、保護板35とを有する。

この場合、用いる基板31はポリカーボネート樹脂製で、中央に回転軸が嵌入する孔部を有

するディスク状をなす。

そして、ポリカーボネート樹脂は書き込みおよび読み出し光に対し実質的に透明であるので、書き込みおよび読み出しを基板裏面側から行うことができ、感度、 S/N 比等の点で有利であり、また、ほこり対策等の実装上の点でも有利である。

本発明に使用するポリカーボネート樹脂としては、脂肪族ポリカーボネート、芳香族-脂肪族ポリカーボネート、芳香族ポリカーボネートのいずれであってもよいが、特に芳香族ポリカーボネート樹脂であることが好ましい。これらのうちでは融点、結晶性、とり扱い等の点でビスフェノールからのポリカーボネート樹脂が好ましい。なかでもビスフェノールAタイプのポリカーボネート樹脂は最も好ましく用いられる。

また、ポリカーボネート樹脂の数平均分子量は、10,000~15,000程度であることが好ましい。

ラッキングの制御信号は大きくなる。

また、保護板35は、基板31と同材質でよい。また、保護板35は不透明であってもよい。

このような基板、保護板の少なくとも一方の外周部および/または内周部に基板一体用の複数の突起が設けられていてもよい。また、スペーサーとしての連結部材により、一体化を行ってもよい。

第1図では、保護板35の内周部および外周部に複数の突起71, 75を設け、この突起を介して一体化している。

このような基板31上には、下地層5および記録層6が塗設される。

下地層5は、ケイ素系縮合物のコロイド粒子分散液の塗膜からなる。

ケイ素系縮合物のコロイド粒子は、ハロゲン化ケイ素、特に四塩化ケイ素、ないしアルキルケイ酸、特に四低級アルキル(メチル、エチル)ケイ酸の加水分解縮合物が好適である。

このような基板31の記録層6形成面には、トラッキング用の溝が形成されることが好ましい。

溝の深さは、 $\lambda/8n$ 程度、特に $\lambda/7n \sim \lambda/12n$ (ここに、 n は基板の屈折率である)とされている。また、溝の巾は、トラック巾程度とされる。

このような基板31上への溝形成は樹脂の射出成形法により行ってよく、また2P法により行ってもよい。

2P法の場合、前記の各種樹脂の平坦基板上にフォトリソマーを所定厚みに塗布し、これにスタンパーを押圧して紫外線硬化させ溝を形成するものである。

そして、この溝の凹部または凸部に位置する記録層6を記録トラック部として、書き込み光および読み出し光を基板裏面側から照射することが好ましい。

このように構成することにより、書き込み感度と読み出しの S/N 比が向上し、しかもト

そして、コロイド粒子径は、30~100 μ m、特に50~80 μ mとされる。

また、分散媒としては、アルコール、特に1価の脂肪族アルコール、あるいは酢酸アルキル、あるいはこれらと芳香族炭化水素との混合溶媒等が用いられる。

また、加水分解のためには、必要に応じ塩酸等の鉱酸が添加される。

そして、必要に応じエチレングリコール等の安定剤や界面活性剤等が添加される。

このようなコロイド粒子分散液の一例としては、特公昭31-6533号に記載された四塩化ケイ素($SiCl_4$)と1価の脂肪族アルコールとを酢酸アルキルエステル中に溶解させたものがある。そして、この塗膜からなる表面コート層である下地層5が形成された基板31の反対面上に記録層6が塗設される。

また、特公昭36-4740号に記載された四アルキルケイ酸と1価の脂肪族アルコール、酢酸アルキルおよび鉱酸よりなる溶液に、1~

20wt%のエチレングリコールを添加したものでよい。

さらには、特公昭45-35435号に記載された四低級アルキルケイ酸のアルコール溶液でもよい。

このような場合、使用する1種の脂肪族アルコールとしては、メチルアルコール、エチルアルコール、変性アルコール、イソプロピルアルコール、ブチルアルコールあるいはそれらの混合物、

酢酸アルキルとしては、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸アミル、酢酸ブチルあるいはこれらの混合物を用い、

鉱酸としては塩酸、硫酸等で、普通工業的に用いられているものを用いればよい。

なお、これらの分散液の塗布は、常法に従い、スピナーコート等の塗布にすればよい。

そして、乾燥は、40～80℃にて、20分～2時間程度行えばよい。

系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン系、ビリリウムないしチアビリリウム塩系等が好ましい。

また、色素組成物を記録層とする場合、ニトロセルロース等の自己酸化性の樹脂や、ポリスチレン、ナイロン等の熱可塑性樹脂を含有させることができる。また、色素の酸化劣化を防止するため、クエンチャーを含有させることもできる。さらには、その他の添加剤を含有させてもよい。

このような場合、特に好ましくは、インドレニン系のシアニン色素とビスフェニルジチオール系等のクエンチャーとの混合物が好ましい。

またこれらを色素のカチオンと、クエンチャーのアニオンとのイオン結合体として用いるのも好ましい。

記録層の設け方は、ケトン系、エステル系、エーテル系、芳香族系、ハロゲン化アルキル系、アルコール系等の溶媒を用いてスピナー

このようにして形成される塗膜は、水酸基を一部有することのある酸化ケイ素塗膜である。

下地層5の厚さは、0.06～0.2μmとする。

下地層5の厚さが0.2μmをこえると、ブリググループが埋没してしまいトラッキング信号が小さくなり、0.06μm未満では、ジッターが少なくしかも耐溶剤性が良好な媒体は得られない。

本発明の記録層6としては、種々のものであってよい。ただ、本発明では色素単独からなるか、色素組成物からなることが好ましい。

用いる色素としては、書き込み光および読み出し光の波長に応じ、これを有効に吸収するもののなかから、適宜決定すればよい。この場合、これらの光源としては、装置を小型化できる点で、半導体レーザーを用いることが好ましいので、色素はシアニン系、フタロシアニン

コート等の塗布を行えばよい。本発明では下地層を設けたことにより耐溶剤性が向上し、最適の溶媒を広範囲の溶媒群から選択して用いることができる。

このような記録層6は、0.01～10μmの厚さとすればよい。

なお、記録層の塗布に際し、塗布溶液の粘度は0.5～10cP、スピナーの回転数は500～1,000rpm程度とする。

なお、トラッキング制御用の溝を設ける場合、記録層の厚さは、0.2μm以下、より好ましくは0.05～0.15μmとすることが好ましい。

このとき、書き込み感度が向上する。また、記録層中での多重反射により、反射率がきわめて高くなり、読み出しのS/N比がきわめて高くなる。そして、記録トラック部と他の領域との厚さの差にもとづく反射率の違いが大きくなり、トラッキング制御が容易となる。

このような記録部分には、記録層の上層を設

陷することもある。

下地層5および記録層6を有する基板31と、保護板35とを突起71、75を介して一体化するには、通常、超音波融着を用いればよい。

超音波融着を施す場合には、例えば棒状の突起71、75が有効に加熱され、融着効率が良好で、作業性が良好となり、また接着強度も高く、空隙間隔も精度よく制御することができる。

突起が大きく、突起配設密度が高いときには、気密な外周壁が全面に形成されることがある。

また、通気口を隔壁間に形成することもできる。

通気口は、突起間間隙に形成される。

また、固着は接着剤を注入することによっても行われる。

また、基板の周縁部にホットメルト樹脂を接着剤として塗布し、その後、両基板を組み合わされる。

このように形成されたビットは、回転下、基板裏面側から読み出し光を照射して、その反射光を検出することによって検知される。

また、トラッキングの制御を行うには、通常、書き込みおよび読み出しを行いながら、その反射光を分割して、2分割した一対のセンサーに導入する。このとき、ビームスポットが記録トラック部をはずれかけると、溝の段差で位相差による干渉効果による一次光が一方のセンサー側にかたよるので、両センサーの信号を検出して、トラックエラー信号が検出される。

なお、記録層に一旦形成したビットを、光または熱によって消去して、再び書き込みを行うこともできる。

また、書き込みおよび読み出しに用いる光源としては、各種レーザーを用いることができるが、特に半導体レーザーを用いることが好ましい。

せ超音波融着を施した、いわゆる接着と融着との組み合わせを用いて一体化してもよい。

このような複数の棒状突起を形成するには、原盤またはスタンパーの加工を行い、基板成形時に一体成形すればよい。

以上棒状突起による一体化について説明してきたが、この他、公知の種々の一体化構造が可能である。

なお、以上では片面記録の場合について述べてきたが、本発明では、両方の基板に記録層を設ける両面記録の媒体としてもよい。この場合には両方の基板がポリカーボネート樹脂製であり、かつ両方の基板に下地層を設けることが必要である。

V 発明の具体的作用

本発明の光記録媒体は、通常ディスクとし、回転下、書き込み光を基板裏面側から照射する。これにより、好ましくは溝凹部に位置する記録トラック部にビットがトラック状に形成

VI 発明の具体的効果

本発明の光記録媒体は、ポリカーボネート樹脂基板の記録層設層面側に所定厚のケイ素系縮合物のコロイド粒子分散液の塗膜からなる下地層を有する。

そして、この所定厚さの下地層の上から記録層を設層するので、記録層の塗布用溶媒によるポリカーボネート樹脂基板の劣化がきわめて小さくなるので、記録層の反射率の低下が少なく、読み出しのS/N比が格段と向上する。

また、保存による反射率の経時劣化もない。

また、下地層の厚さを所定厚とすることにより、読み込み時の発熱による基板の損傷がなく、ビット形状が安定でジッターの増加を制御でき、安定した読み出し信号が得られる。

また、トラッキングエラー信号も大きい。

そして、このようなすぐれた効果は、本発明における下地層厚さ0.06~0.2 μ mにて臨界的に生じるものである。

本発明者らは、本発明の効果を確認するために、種々の実験を行った。

以下にその一例を示す。

実験例 1

直径 12 cm のポリカーボネート樹脂基板上に、厚さの異なる下地層を設け、この上に記録層を設けて各種媒体を得た。

下地層は、酢酸エチルとエチルアルコールを 10 : 11 の割合で混合し、攪拌しながら徐々に $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ を酢酸エチルに対し 2/25 の割合で添加後、3~4日間放置した溶液を n-プロパノールでさらに 10 倍希釈した後、基体上に塗布設層、60℃、30分処理して形成した。

この場合、酸化ケイ素コロイドの粒径は 50~80 Å であった。

下地層の膜厚は 0.005~0.25 μm とした。

記録層には、インドレニン系シアニン色素、(1, 3, 3, 1', 3', 3'-ヘキサトリ

メチルインドトリカルボシアニンカチオン) とビスフェニルジチオール系のクエンチャー (ビス(トリクロロフェニルジチオール) N1 アニオン) との色素結合体の溶媒としてシクロヘキサノン 2.2% 溶液を用いて、0.05 μm の厚さに塗布設層した。

以上の試料を用いて下記の測定を行った。

(1) 反射レベル

830 nm で基板裏面側から光ディスクドライブ装置にて溝部をトラッキングし、反射レベルを測定した。

(2) ジャッター

EFM-CD 信号を溝部に線速 1.3 m/s にて記録し、再生 EFM アイバターのアイ開口部のジャッター量を測定した。

(3) トラッキングエラー

光ディスクドライブ装置にて、記録膜面 (未記録部) に光を集束させ、トラッキングコントロールを行わない状態で push-pull トラッキングエラー信号の量を測定した。

表 1 に示される結果から、本発明の効果が明らかである。

表 1

サンプル No.	下地層 厚さ (μm)	反射レベル (任意単位)	ジャッター (nS)	トラッキング エラー (任意単位)
1 (比較)	0.005	反射不均一で かつ低い	—	—
2 (比較)	0.01	反射不均一で かつ低い	—	—
3 (比較)	0.02	0.30	400	32
4 (比較)	0.05	0.33	150	35
5	0.06	0.36	80	39
6	0.1	0.38	60	45
7	0.15	0.40	70	40
8 (比較)	0.25	0.41	100	15

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の光記録ディスクの例を示す切断端面図である。

符号の説明


- 1 光記録ディスク、
- 2 光記録部分、
- 3 1 基板、
- 3 5 保護板、
- 5 下地層、
- 6 記録層、
- 7 1, 7 5 棒状突起

特許出願人 ティーディーケイ株式会社

代理人 弁理士 石井 陽一



FIG. 1

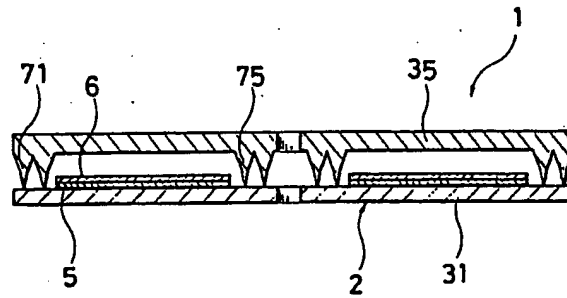

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.